


Specification

Características del hardware	
Estándares	IEEE 802.11b / g / n
Interfaz	USB 2.0
Antena	Antena fija de 2dBi * 1 (PCB interna) Frecuencia: 2,4 GHz
Botón	Ninguno
Dimensiones (L * W * H)	21 mm × 15 mm × 7.7 mm
LED	1 * Link / acto
Funciones Wireless	
Velocidad inalámbrica	Hasta 150M bps en 11n
Frecuencia	2,4 GHz
Canal	1 ~ 13
Modo de operación	18dBm (máximo)
potencia de transmisión	Infraestructura Ad-Hoc
Funciones de software	
Seguridad	WEP de 64/128 bits WPA-PSK, WPA2-PSK, WPA-PSK / WPA2-PSK WPS
SO compatible	Windows 2000, Windows 2003, Windows XP 32- / 64-bit, Windows 7 32- / 64-bit, Linux 2.2X / 2.4X / 2.6X, MAC OS
Otros	Conecte PSP, Wii y NDS a Internet y Xlink Kai
Otros	
contenidos del paquete	W311MI CD de iones de instalación
La temperatura	Temperatura de funcionamiento: 0 °C ~ 45 °C; Temperatura de almacenamiento: -40 °C ~ 70 °C.
Humedad	Humedad de funcionamiento: 10% ~ 90% RH sin condensación Humedad de almacenamiento: 3% ~ 90% RH sin condensación
Productos relacionados	W311R, W316R, W311M
Certificación	CE FCC RoHS

Applications

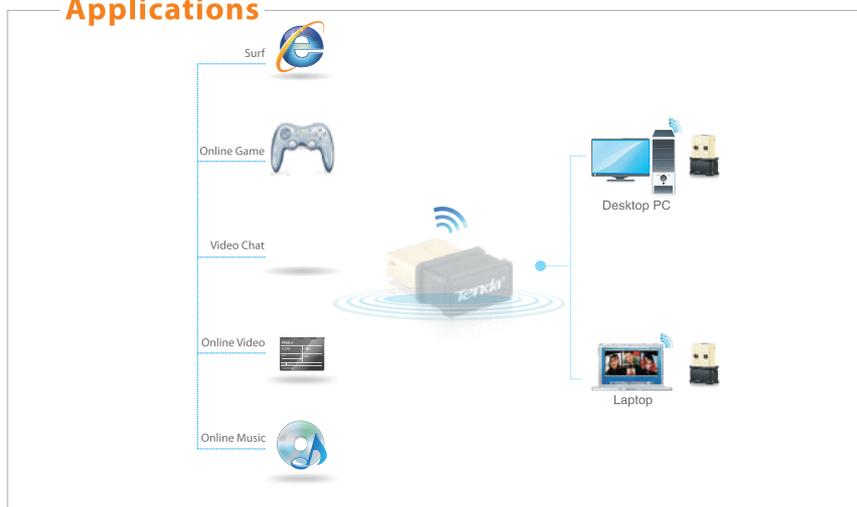

Shenzhen Tenda Technology Co., Ltd
 No. 34-1 Shilong Road
 Shiyuan Town, Baoan District
 Shenzhen 518081, China
 Phone: (86 755) 2765 7180
 Fax: (86 755) 2765 7178
 Email: sales@tenda.com.cn
 support@tenda.com.cn
<http://www.tendacn.com>



© 2012 SHENZHEN TENDA TECHNOLOGY CO., LTD, the Tenda logo is registered trademark of shenzhen Tenda Technology Co., Ltd in China and/or other countries. Other brand and product names are trademarks or registered trademarks of their respective holders. Information is subject to change without notice. ALL rights reserved.