



Adaptador USB Inalámbrico Nano AC600

¡Conéctalo y olvídate!

Archer T2U Nano



200Mbps en 2.4GHz
433Mbps en 5GHz



256QAM
33% más rápido en 2.4GHz




USB 2.0

Lo más destacado

AC600 Dual Band Wi-Fi

El Archer T2U Nano recibe señales de Wi-Fi en dos bandas separadas. La tecnología 256QAM aumenta la velocidad de datos de 2.4GHz de 150Mbps a 200Mbps para un rendimiento 33% más rápido. Elija la banda de 2.4GHz para navegar y las redes sociales, y la banda de 5GHz para transmisión HD y juegos sin retrasos.

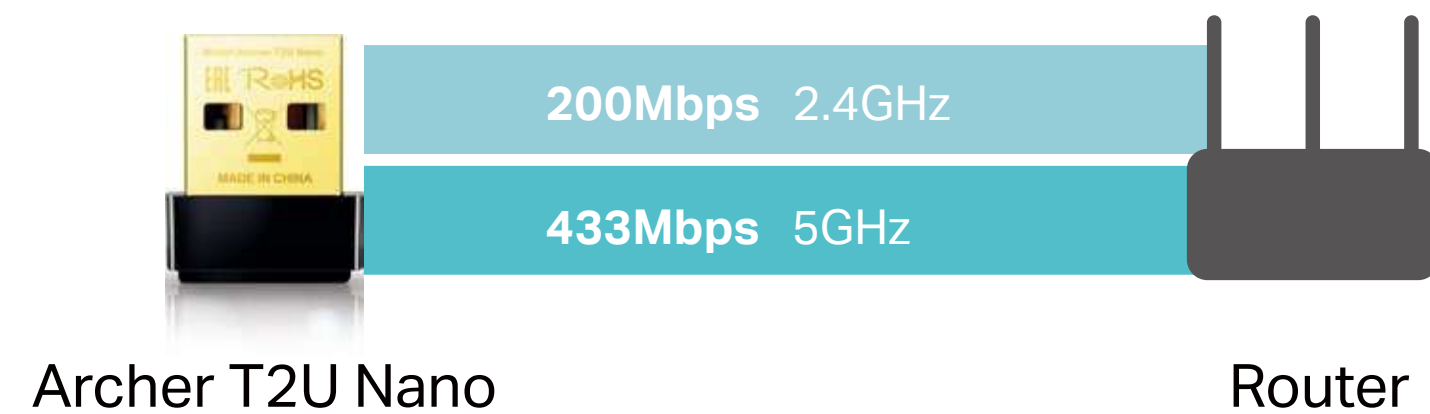

El más pequeño y rápido

Como el adaptador disponible AC más pequeño, disfrute del Wi-Fi estable y rápido donde lo necesite.



Características



Velocidad

- Wi-Fi Rápido – 200Mbps en 2.4GHz y 433Mbps en velocidades inalámbricas de 5GHz son ideales para transmisión de video HD, juegos sin demoras y descargas de archivos grandes.
- Compatibilidad con 802.11ac – tecnología Wi-Fi que es 3 veces más rápida que 802.11n.



Confiabilidad

- Doble Banda – bandas seleccionables de 2.4GHz y 5GHz para evitar interferencia de señal inalámbrica.
- Compatibilidad con versiones anteriores – admite routers que utilizan estándares Wi-Fi 802.11 a / b / g / n



Fácil de Usar

- Instalación fácil – Una utilidad de interfaz de usuario amigable en un CD para una instalación simple.



Diseño

- Mini design – The Archer T2U Nano is very small and can be left in a computer's USB port once plugged in



Seguridad

- Defensa Activa – el cifrado WPA / WPA2 proporciona a su red Wi-Fi una protección avanzada contra amenazas de seguridad.

Especificaciones

Wireless

- Estándar inalámbrico: IEEE 802.11b / g / n 2.4GHz, IEEE 802.11a / n / ac 5GHz
- Frecuencia: 2.4GHz, 5GHz
- Modo inalámbrico: modo Ad-Hoc / Infraestructura
- Seguridad inalámbrica: WEP, WPA / WPA2, WPA-PSK / WPA2-PSK
- Tecnología de modulación: DBPSK, DQPSK, CCK, OFDM, 16-QAM, 64-QAM, 256QAM

Hardware

- Interfaz: USB 2.0
- LED: Estado
- Dimensiones: 0.73 × 0.59 × 0.28 in (18.6 × 15 × 7.1 mm)

Otros

- Contenido del paquete:
Adaptador USB inalámbrico Nano AC600 Archer T2U Nano
Guía de Instalación Rápida
CD de recursos
- Certificación:
FCC, CE, RoHS
- Requisitos del sistema:
Windows10 / 8.1 / 8/7 / XP, Mac OS X 10.9-10.13
- Ambiente: Temperatura de funcionamiento: 0 °C ~ 40 °C (32 °F ~ 104 °F)
Temperatura de almacenamiento: -40 °C ~ 70 °C (-40 °F ~ 158 °F)
Humedad de funcionamiento: 10% ~ 90% sin condensación
Humedad de almacenamiento: 5% ~ 90% sin condensación



Mac
Support



Para más información visita:

<https://www.tp-link.com/mx/home-networking/adapter/archer-t2u-nano/>

O escanea el código QR

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. TP-Link es una marca registrada de TP-Link Technologies Co., Ltd. Otras marcas y nombres de productos son marcas comerciales o marcas registradas de sus respectivos propietarios. Copyright © 2018 TP-Link Technologies Co., Ltd. Todos los derechos reservados. * Las velocidades máximas de señal inalámbrica son las velocidades físicas derivadas de las especificaciones IEEE Standard 802.11. El rendimiento real de datos inalámbricos y la cobertura inalámbrica no están garantizados y variarán como resultado de 1) factores ambientales, incluidos materiales de construcción, objetos físicos y obstáculos, 2) red condiciones, incluida la interferencia local, el volumen y la densidad del tráfico, la ubicación del producto, la complejidad de la red y la sobrecarga de la red, y 3) las limitaciones del cliente, incluido el rendimiento, la ubicación, la calidad de la conexión y la condición del cliente. * Para garantizar la compatibilidad, es posible que deba actualizar los controladores del adaptador después de una actualización del sistema operativo. Puede encontrar nuestros últimos controladores en el centro de descargas en tp-link.com/en/download-center

www.tp-link.com