


Caraterísticas principales

- Panel IPS SuperClear®
- Resolución Full HD 1080p
- Frecuencia de actualización variable de 100 Hz para imágenes fluidas
- Tiempo de respuesta de 1 ms (MPRT) para la máxima precisión
- Conectividad flexible gracias a las entradas HDMI y VGA



Descripción del producto

ViewSonic VA240-H es un monitor Full HD de 24 pulgadas con entradas HDMI y VGA para uso profesional y doméstico. La frecuencia de actualización variable, combinada con la tecnología Eye ProTech y varios preajustes de ViewMode, garantizan un rendimiento óptimo de la pantalla y una visualización cómoda sin lagrimeo ni tartamudeo. Amplía tu espacio de trabajo y experimenta una multitarea ergonómica y sin interrupciones en una sola pantalla con soporte VESA y bajo consumo de energía.

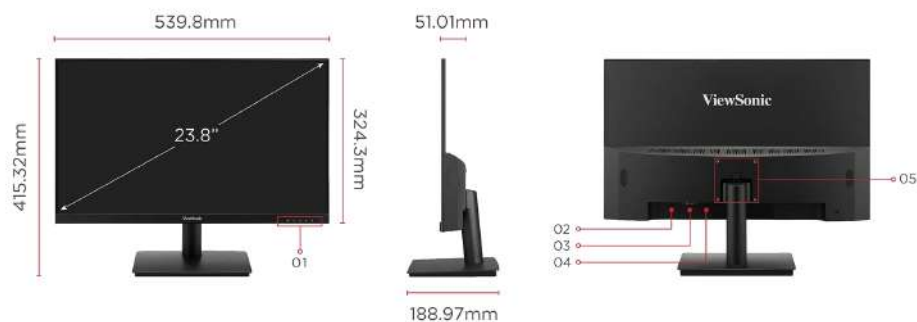

1. Menu Control Panel
2. HDMI
3. VGA
4. Power In
5. VESA Compatible(Wall Mount 75 x 75mm)

DISPLAY

Tamaño de pantalla (pulg.):	24
Área de visualización (pulg.):	23.8
Tipo de panel:	IPS Technology
Resolución:	1920 x 1080
Tipo de Resolución:	FHD (Full HD)
Relación de contraste estático:	1,000:1 (typ)
Relación de contraste dinámico:	50M:1
Fuente de luz:	LED
Brillo:	250 cd/m² (typ)
Colors:	16.7M
Color Space Support:	8 bit (6 bit + FRC)
Relación de aspecto:	16:9
Tiempo de respuesta (MPRT):	1ms
Ángulos de visión:	178° horizontal, 178° vertical
Vida de la retroiluminación (Horas):	30000 Hrs (Min)
Curvatura:	Flat
Frecuencia de actualización (Hz):	100
Tecnología de tasa de refresco variable:	Yes
Low Blue Light:	Software solution
Flicker-Free:	Yes
Color Gamut:	NTSC: 72% size (Typ) sRGB: 104% size (Typ)
Tamaño del píxel:	0.275 mm (H) x 0.275 mm (V)
Tratamiento de superficies:	Anti-Glare, Hard Coating (3H)

COMPATIBILIDAD

Resolución del PC (máx.):	1920x1080
Resolución Mac® (mín.):	1920x1080
Sistema operativo del PC:	Windows 10/11 certified; macOS tested
Resolución Mac® (mín.):	1920x1080

CONEXIONES

VGA:	1
HDMI 1.4:	1
Entrada de alimentación:	DC Socket (Center Positive)

ALIMENTACIÓN

Modo Eco (Conservador):	16W
Eco Mode (optimized):	18W
Consumo (típico):	20W
Consumo (máx.):	22W
Voltaje:	AC 100-240V
Modo en espera:	0.3W
Fuente de alimentación:	External Power Adaptor

HARDWARE ADICIONAL

Ranura de bloqueo Kensington:	1
-------------------------------	---

CONTROLES DE MENÚ

Controles físicos:	Key 1 (favorite), Key 2, Key 3, Key 4, Key 5 (power)
Visualización en pantalla:	Input Select, ViewMode, Color Adjust, Manual Image Adjust, Setup Menu

CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO

Temperatura:	32°F to 104°F (0°C to 40°C)
Humedad (sin condensación):	20% to 90%

WALL MOUNT

Compatible con VESA:	75 x 75 mm
----------------------	------------

SEÑAL DE ENTRADA

Frecuencia Horizontal:	RGB Analog: 24 ~ 86KHz, HDMI (v1.4): 30 ~ 120KHz
Frecuencia Vertical:	RGB Analog: 48 ~ 75Hz, HDMI (v1.4): 48 ~ 100Hz

ENTRADA DE VÍDEO

Sincronización digital:	TMDS - HDMI (v1.4)
Analog Sync:	Separate - RGB Analog

ERGONOMÍA

Inclinación (adelante / atrás):	-3° / 15°
---------------------------------	-----------

PESO (IMPERIAL)

Neto (lbs):	6.4
Neto sin base (lbs):	5.7
Bruto (lbs):	8.8

WEIGHT (METRIC)

Neto (kg):	2.9
Neto sin base (kg):	2.6
Bruto (kg):	4

DIMENSIONES (IMPERIAL) (WXHxD)

Embalaje (pulg.):	23.9 x 16.5 x 4.3
Físico (pulg.):	21.25 x 16.35 x 7.44
Físico sin base (pulg.):	21.25 x 12.77 x 2.01

DIMENSIONES (MÉTRICAS) (WXHxD)

Embalaje (mm):	606 x 419 x 110
Físico (mm):	539.8 x 415.32 x 188.97
Físico sin base (mm):	539.8 x 324.3 x 51.01

GENERAL

Certificaciones:	cTUVus, FCC-B, ICES003, CEC, IRAM S-Mark, NOM, Mexico Energy, CE, CE EMC, CB, RoHS, ErP, REACH, WEEE, EAC, UkrSEPRO, BSMI, KC, K-MEPS, BIS
CONTENIDO DEL EMBALAJE:	VA240-H x1, HDMI Cable (v1.4; Male-Male) x1, AC/DC Adapter x1, Quick Start Guide x1, Power plug x1 or 2 (by country) for VSE
Reciclar / Desechar:	Please dispose of in accordance with local, state or federal laws.
Garantía:	*Warranty offered may differ from market to market