


Caraterísticas principales

- Velocidad de refresco de 180 Hz para un juego fluido
- El tiempo de respuesta de 1ms (MPRT) garantiza imágenes precisas
- 1500R Pantalla curvada para imágenes envolventes
- AMD Adaptive™ Sync previene el desgarro de la pantalla
- Resolución Full HD para imágenes ricas en detalles



Descripción del producto

El VX3218-PC-MHD es un monitor curvo Full HD de 32 pulgadas de ViewSonic para un gameplay más grande y envolvente. La frecuencia de refresco ultrarrápida de 180 Hz ofrece a tu juego unos gráficos ultra fluidos. El panel sin bordes brinda una estética elegante y minimalista para que no te distraigas cuando toda tu atención deba estar en el juego. AMD FreeSync™ Premium elimina virtualmente los errores gráficos, como el tearing y el stuttering, para ofrecer una experiencia de juego increíble. El tiempo de respuesta de 1ms te permite reaccionar en el juego con rapidez y precisión. El VX3218-PC-MHD cuenta con el exclusivo ViewMode™ de ViewSonic, diseñado específicamente para ofrecer una experiencia de visualización optimizada para diversos usos de la pantalla, como juegos/películas/edición, etc. Las entradas DisplayPort y HDMI permiten una conectividad extremadamente flexible tanto para los juegos como para el entretenimiento.

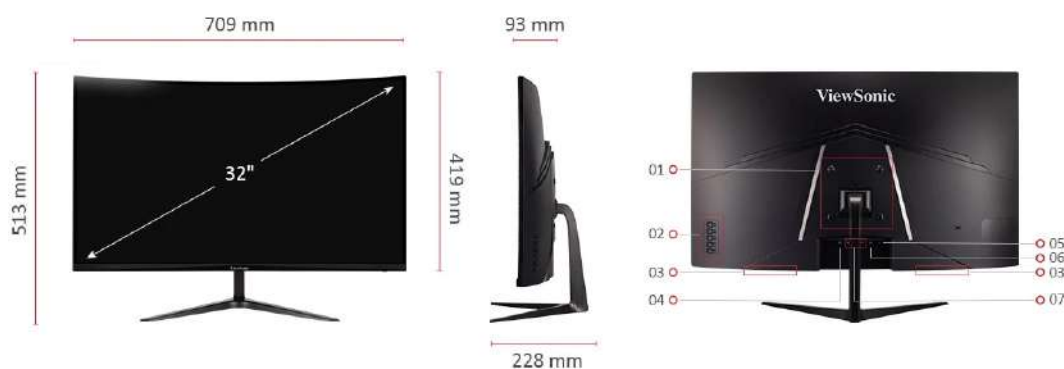

1. VESA Compatible(Wall Mount 100x100mm)
2. Menu Controls
3. Internal Speakers
4. AC In
5. Audio Out
6. DisplayPort

7. HDMI x 2

Visita

www.viewsonic.com

DISPLAY

Tamaño de pantalla (pulg.):	32
Área de visualización (pulg.):	31.5
Tipo de panel:	VA Technology
Resolución:	1920 x 1080
Tipo de Resolución:	FHD (Full HD)
Relación de contraste estático:	3,000:1 (typ)
Relación de contraste dinámico:	80M:1
High Dynamic Range:	HDR10
Fuente de luz:	LED
Brillo:	300 cd/m² (typ)
Colors:	16.7M
Color Space Support:	8 bit (6 bit + FRC)
Relación de aspecto:	16:9
Tiempo de respuesta (MPRT):	1ms
Ángulos de visión:	178° horizontal, 178° vertical
Vida de la retroiluminación (Horas):	30000 Hrs (Min)
Curvatura:	1500R
Frecuencia de actualización (Hz):	180
Tecnología de tasa de refresco variable:	FreeSync Premium
Low Blue Light:	Software solution
Flicker-Free:	Yes
Color Gamut:	NTSC: 72% size (Typ) sRGB: 104% size (Typ)
Tamaño del píxel:	0.364 mm (H) x 0.364 mm (V)
Tratamiento de superficies:	Anti-Glare, Hard Coating (3H)

COMPATIBILIDAD

Resolución del PC (máx.):	1920x1080
Resolución Mac® (mín.):	1920x1080
Sistema operativo del PC:	Windows 11 certified; macOS tested
Resolución Mac® (mín.):	1920x1080

CONEXIONES

Salida de audio de 3.5 mm:	1
HDMI 1.4:	2
DisplayPort:	1
Entrada de alimentación:	DC Socket (Center Positive)

AUDIO

Altavoces internos:	2Watts x2
---------------------	-----------

ALIMENTACIÓN

Modo Eco (Conservador):	21W
Eco Mode (optimized):	27W
Consumo (típico):	33W
Consumo (máx.):	38W
Voltaje:	AC 100-240V
Modo en espera:	0.5W
Fuente de alimentación:	External Power Adaptor

HARDWARE ADICIONAL

Ranura de bloqueo Kensington:	1
-------------------------------	---

CONTROLES DE MENÚ

Controles físicos:	Key 1 (power), Key 2, Key 3, Key 4, Key 5 (favorite)
Visualización en pantalla:	Input Select, Audio Adjust, ViewMode, Color Adjust, Manual Image Adjust, Setup Menu

CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO

Temperatura:	32°F to 104°F (0°C to 40°C)
Humedad (sin condensación):	20% to 90%

WALL MOUNT

Compatible con VESA:	100 x 100 mm
----------------------	--------------

SEÑAL DE ENTRADA

Frecuencia Horizontal:	30 ~ 215KHz
Frecuencia Vertical:	48 ~ 180Hz

ENTRADA DE VÍDEO

Sincronización digital:	TMDS - HDMI (v1.4), PCI-E - DisplayPort (v1.4)
-------------------------	--

ERGONOMÍA

Inclinación (adelante / atrás):	-5° / 20°
---------------------------------	-----------

PESO (IMPERIAL)

Neto (lbs):	10.4
Neto sin base (lbs):	9.3
Bruto (lbs):	15.4

WEIGHT (METRIC)

Neto (kg):	4.7
Neto sin base (kg):	4.2
Bruto (kg):	7

DIMENSIONES (IMPERIAL) (WXHxD)

Embalaje (pulg.):	38.2 x 20.6 x 6.7
Físico (pulg.):	27.9 x 20.2 x 9
Físico sin base (pulg.):	27.9 x 16.5 x 3.7

DIMENSIONES (MÉTRICAS) (WXHxD)

Embalaje (mm):	970 x 523 x 170
Físico (mm):	709 x 513 x 228
Físico sin base (mm):	709 x 419 x 93

GENERAL

Certificaciones:	cTUVus, FCC-B, ICES003, CEC, IRAM S-Mark, NOM, Mexico Energy, CE, CE EMC, CB, RoHS, ErP, REACH, WEEE, EAC, UkrSEPRO, BSMI, VCCI, PSE(Adaptor), BIS
CONTENIDO DEL EMBALAJE:	VX3218-PC-MHD x1, 3-pin Plug (IEC C13 / CEE22) x1, DisplayPort Cable (v1.2; Male-Male) x1, AC/DC Adapter x1, Quick Start Guide x1
Reciclar / Desechar:	Please dispose of in accordance with local, state or federal laws.
Garantía:	*Warranty offered may differ from market to market