



Caraterísticas principales

BRILLO SUPERIOR. LARGA DURACIÓN DE LA LÁMPARA.

- 4000 lúmenes con una relación de contraste de 22.000:1 para presentaciones brillantes y nítidas
- Eficiencia energética y hasta 15,000 horas de vida de la lámpara (en modo SuperEco)
- La tecnología SuperColour™ ofrece colores vivos y precisos
- 5 modos de color para adaptarse a distintos escenarios de los usuarios
- La opción V Keystone permite ajustar la imagen fácilmente




Descripción del producto

El ViewSonic PA503W ofrece un rendimiento visual impresionante en salas de juntas de negocios y salones de tamaño pequeño. Con una luminosidad más alta y una mayor vida de la lámpara, se garantiza que el proyector PA503W reproducirá los detalles más finos en cualquier entorno durante mucho más tiempo. La tecnología SuperColour™ exclusiva de ViewSonic ofrece un rango más amplio de color visualizable, asegurando una precisión de colores de gran realismo tanto en entornos brillantes como oscuros, sin sacrificar la calidad de la imagen.



1. Keypad
2. LED indicator
3. Lamp cover
4. Security lock
5. Zoom/Focus
6. Front IR
7. Projection Lens

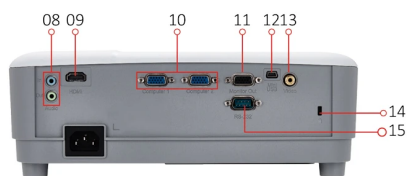

8. Audio in/out
9. HDMI
10. Dual VGA
11. VGA out
12. Mini USB
13. Video
14. Kensington® Lock Slot

15. RS232

Visita

www.viewsonic.com

ESPECIFICACIÓN

Sistema de proyección:	0.65" WXGA
Resolución nativa:	1280x800
Tipo DC:	DC3
Brillo:	4000 ANSI lúmenes
Relación de contraste con modo SuperEco:	22000:1
Visualización de colores:	1,07 mil millones de colores
Fuente de luz:	Lámpara
Vida de la fuente de luz (sin SuperEco):	5000/15000
Vatios de la lámpara:	200W
Lente:	F=2.56-2.68, f=22-24.1 mm
Compensación de proyección:	100%+/-5%
Relación de alcance:	1.55~1.70
Tamaño de imagen:	30" - 300"
Distancia de alcance:	1m-10.98m(100" @3.34m)
Keystone:	±40° (Vertical)
Acercamiento óptico:	1.1x
Ruido audible (Eco):	27dB
Soporte de resoluciones:	VGA(640 x 480) to FullHD(1920 x 1080)
Compatibilidad con HDTV:	480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p
Compatibilidad de video:	NTSC, PAL, SECAM
Frecuencia horizontal:	15K~102KHz
Velocidad de exploración vertical:	23~120Hz

ENTRADA

Entrada de computadora (compartir con componente):	2
Compuesto:	1
Entrada De Audio (3.5mm):	1
HDMI:	1 (atrás)

SALIDA

Salida de monitor:	1
Salida De Audio (3.5mm):	1
ALTAVOCES:	2W

CONTROL

RS232:	1
USB tipo mini B (servicios):	1

OTRAS CARACTERÍSTICAS

Voltaje de la fuente de alimentación:	100-240V+/- 10%, 50/60Hz AC
Consumo:	Normal: 240W Suspensión: <0,5W
Temperatura de operación:	0~40°C
Embalaje:	Café
Peso neto:	2.2kg
Dimensiones (WxDxH) con pata de ajuste:	294x218x110mm
Idioma:	Inglés, francés, español, tailandés, coreano, alemán, italiano, ruso, sueco, holandés, polaco, checo, chino tradicional, chino simplificado, japonés, turco, portugués, finlandés, indonesio, hindú, árabe, vietnamita

ACCESORIO ESTÁNDAR

Cable eléctrico:	1
Cable VGA:	1
Control remoto:	1
QSG y CD:	QSG: 1 / CD: NA
Filtro de aire:	RSPL